DEMO REPORT · 비식별 고객 예시

동일조건 비교시험을 통한 운전기준 조정 및 효과 확인

고객사	고객사 D (상업용 건물, 비식별)
평가 범위	중앙 냉방설비 · 설정온도 단계시험 3조건 · 총 12회 예시
서비스 제안가격	1,800만~4,500만원 (VAT 별도·범위 예시)
작성 상태	공개용 샘플 / 실제 고객 성과 아님

Executive Summary

본 문서는 실제 용역의 목차·분석표·그래프·권고안 배치를 보여주는 예시 보고서입니다. 아래 데이터는 서비스 설명 목적으로 구성한 가상 자료이며, 개별 고객의 실측 자료나 검증된 절감량이 아닙니다.

핵심 진단 방향

시험조건별 부하 범위의 겹침 여부를 먼저 확인해야 한다.

주의: 공개용 DEMO 데이터 / 고객명은 A~F로 비식별 표기. 계약과 M&V 결과는 별도 협의된 실제 계측경계를 기준으로 합니다.

1. 평가 목적 및 수행범위

동일조건 비교시험을 통한 운전기준 조정 및 효과 확인

2. 측정 및 분석경계

중앙 냉방설비 · 설정온도 단계시험 3조건 · 총 12회 예시
고객명은 공개를 전제로 하지 않아 '고객사 D (상업용 건물, 비식별)'으로 표기했습니다. 시스템별 포함/제외 경계를 실제 과업 착수 전에 협의해야 합니다.

3. 원본 자료 및 필수 입력 데이터

- 시험계획: 기준/개선 조건, 유지시간, 반복 횟수
- 설비: CHWST, CWST, 냉동기 kW/RT, AHU SAT
- 품질: 실내온습도, 민원, 부하, 알람 이력

4. 데이터 검증 계획

계측기 ID, 데이터 시간대, 생산·운전변수, 결측·중복·이상값, 운전중단일, 개선시점 및 비정례 조정요인을 검증하여 분석 데이터셋을 확정합니다.

5. 분석방법


운전시험 사전등록 → 안전조건 확인 → 기존·개선 운전 A/B 반복 → 동일부하 보정 → 결과 승인.

보고서 범위	본 서비스에 해당하는 분석 및 산출물 중심
제외항목	설비 시공·제어기 수정·실측 검정·절감액 보증은 별도 협의

6. 분석 KPI 및 대표 차트

아래 지표와 그림은 보고서 구성 예시를 위한 가상값입니다. 고객별 데이터의 단위·계측 경계·품질요구를 검토한 후 실제 계산값으로 대체합니다.

시험조건	3개
반복수	12회
최적 후보	조건 B
절감성과	현장확정 전

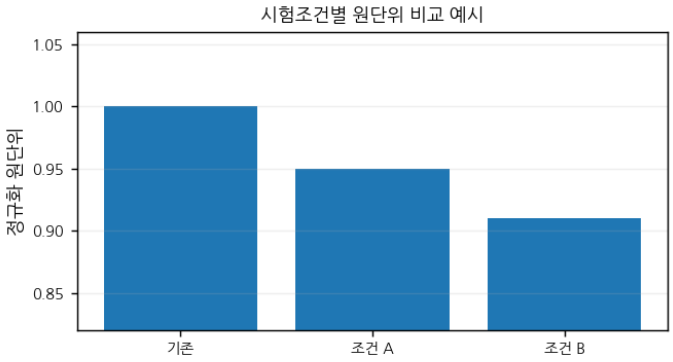

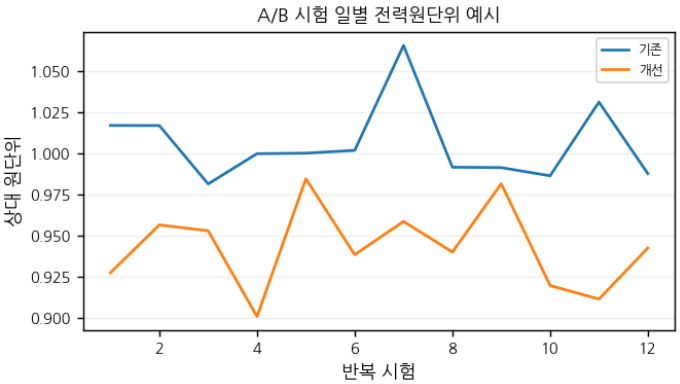


그림 해석

좌·우 그래프는 운영 데이터의 차이와 개선 가능 구간을 파악하는 방법을 예시한 것입니다. 상관관계와 제어조건의 변화가 실제 절감성과를 보증하지는 않습니다.

7. 주요 발견사항

분석 보고서에서는 수집 근거와 관측자료, 가설, 판단의 조건을 구분해 기록합니다.

7.1 진단 결과 1

시험조건별 부하 범위의 겹침 여부를 먼저 확인해야 한다.

7.2 진단 결과 2

설정값을 변경해도 실내환경/품질과 설비 안정성이 유지되는지 확인한다.

7.3 진단 결과 3

비교시험 결과가 유의미해도 계절·부하별 재현성 확보 전에는 상시운전 전환을 보류한다.

8. 개선과제 및 우선순위

우선순위는 데이터 신뢰성, 현장 실행성, 안전·품질 영향, 추가 계측 필요성, 기대효과 검증 가능성을 기준으로 선정합니다.

1주	시험경계·제어범위·중지조건 합의
2주	기존 조건의 기준시험과 계측 검증
3주	설정값 단계변경·A/B 반복 시험
4주	정규화 비교·운전기준·후속 M&V 정리

9. 후속 Test 및 고객 의사결정

현장 담당자는 변경 제어권한·설비 제약·서비스 품질조건·운전 인력과 데이터 제공 범위를 사전에 확인해야 합니다.

10. 최종 납품 산출물

서비스 과업 완료 시 해당하는 자료를 제공하며, 상세 목록은 개별 과업범위서(SOW)에 따릅니다.

01	시험계획: 기준/개선 조건, 유지시간, 반복 횟수
02	설비: CHWST, CWST, 냉동기 kW/RT, AHU SAT
03	시험조건별 부하 범위의 겹침 여부를 먼저 확인해야 한다.
04	운전시험 사전등록 → 안전조건 확인 → 기존·개선 운전 A/B 반복 → 동일부하 보정 → 결과 승인.

11. 예상 수행계획

- 1주: 시험경계·제어범위·중지조건 합의
- 2주: 기존 조건의 기준시험과 계측 검증
- 3주: 설정값 단계변경·A/B 반복 시험
- 4주: 정규화 비교·운전기준·후속 M&V 정리

12. M&V·데이터 한계

시험 간 외기조건이나 냉방부하가 다르면 단순 전력차는 절감량이 아니다. 시험결과는 승인 조건·기간에 한정된다.

13. 검수 기준

사전 합의한 대상 데이터·분석기간·경계·모델·표·그래프·보고서와 재현 가능성이 확인되면 검수합니다. 추가 과업 및 변경요청은 별도 협의합니다.

다음 단계: 홈페이지의 MES·EMS 사전진단 신청 → 데이터 목록·NDA 검토 → 과업범위 및 개별 견적 협의 → 실제 분석 착수